



TESNIACE DOSKY

# TESNIACE DOSKY

## Tesniace dosky všeobecne

Gumové tesniace dosky ako polotovary na ďalšie zhotovovanie tesniacich a tlmiacich dielov.

V ôsmych rôznych zloženiach kaučukových zmesí, ktoré zaručujú špecifické chemické a fyzikálno-mechanické vlastnosti: pevnosť v ťahu, tvrdosť, hustota, ťažnosť a teplotný rozsah.

Škála našich tesniacich dosiek naplní potreby aj najnáročnejšieho klienta: tesniace dosky na všeobecné použitie, na mechanické namáhanie, olejuvzdorné, oteruvzdorné, teplovzdorné, potravinárske, zvukovoizolačné a paraguma. Vyberať si môžete vami preferovanú kombináciu vlastností a farieb.

## Dostupné kaučuky

SBR  
NBR-SBR  
EPDM  
EPDM-NR  
NR  
NR-SBR-BR  
CR-SBR  
CR-NR

## Aplikácie

Rôzne typy tesnení po vyseknutí/vyrezaní  
Ochranné závesy do pieskovní  
Gumy pre násypky  
Zvuková izolácia

## DOSTUPNÉ FARBY



## DOSTUPNÉ PROFILY

TD - Dezén hladký, Dezén S3



Dostupné hrúbky 1 - 15mm.

Dostupný počet textílnych vložiek 0-2.

Šírka kotúčov do 1400mm.

## DOSTUPNÉ VLASTNOSTI



7993 — SBR	4
7994 — SBR	5
7759 — SBR	6
9035 — SBR	7
7665 — SBR	8
7667 — SBR	9
7668 — SBR	10
7669 — SBR	11
7987 — CR-SBR	12
7887 — CR-SBR	13
7815 — EPDM	14
7911 — EPDM	15
7795 — EPDM	16
7796 — EPDM	17
7659 — EPDM-NR	18
7661 — EPDM-NR	19
7645 — NBR-SBR	20
7672 — NBR-SBR	22
7689 — NR	24
7742 — NR	25
7749 — SBR	26
7816 — EPDM-NR	27
7750 — NBR-SBR-BR	28
9001 — CR-NR	29

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ  
POUŽITIE 7993 — SBR

65 +/- 5 **Sh A** 4 **MPa** 1,47 **g/cm<sup>3</sup>** 200 **%** -25 - +80 **°C** 1-15 **mm** **INTERIÉR**  
TVRDOSŤ PEVNOSŤ V ŤAHU HUSTOTA ŤAŽNOSŤ TEPLOTNÝ ROZSAH HRÚBKA PROSTREDIE

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v čiernej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia NIE  
Odolnosť voči ozónu NIE  
Odolnosť voči UV žiareniu NIE  
Odolnosť voči zásadám NIE  
Odolnosť voči kyselinám NIE  
Odolnosť voči oleju NIE  
Odolnosť voči benzínu NIE

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE****HRÚBKA**

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

**ŠÍRKA**

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

**DĹŽKA**

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

**POČET VLOŽIEK**

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
.....	
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
.....	
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

TESNIAČA DOSKA NA VŠEOBECNÉ  
POUŽITIE 7994 — SBR

50 +/- 5 <b>Sh A</b>	4 <b>MPa</b>	1,5 <b>g/cm<sup>3</sup></b>	400 <b>%</b>	-25 - +80 <b>°C</b>	1-10 <b>mm</b>	<b>INTERIÉR</b>
TVRDOŠŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HUSTOTA	ŤAŽNOSŤ	TEPLTNÝ ROZSAH	HRÚBKA	PROSTREDIE

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v čiernej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE**

<b>HRÚBKA</b>	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
<b>POČET VLOŽIEK</b>	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 10 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 10 mm)

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ  
POUŽITIE 7759 — SBR

80 +/- 5 **Sh A** 4 **MPa** 1,55 **g/cm<sup>3</sup>** 100 **%** -25 - +80 **°C** 1-15 **mm** **INTERIÉR**  
TVRDOŠŤ PEVNOSŤ V ŤAHU HUSTOTA ŤAŽNOSŤ TEPLOTNÝ ROZSAH HRÚBKVA PROSTREDIE

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v čiernej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia NIE  
Odolnosť voči ozónu NIE  
Odolnosť voči UV žiareniu NIE  
Odolnosť voči zásadám NIE  
Odolnosť voči kyselinám NIE  
Odolnosť voči oleju NIE  
Odolnosť voči benzínu NIE

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE**

<b>HRÚBKVA</b>	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)
<b>POČET VLOŽIEK</b>	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
.....	
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ  
POUŽITIE 9035 — SBR65 +/- 5 **Sh A**  
TVRDOŠŤ6 **MPa**  
PEVNOSŤ V ŤAHU1,51 **g/cm<sup>3</sup>**  
HUSTOTA400 **%**  
ŤAŽNOSŤ-25 - +70 **°C**  
TEPLOTNÝ ROZSAH1-10 **mm**  
HRÚBKVA**INTERIÉR**  
PROSTREDIE

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v bielej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE****HRÚBKVA**

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

**ŠÍRKA**

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

**DĹŽKA**

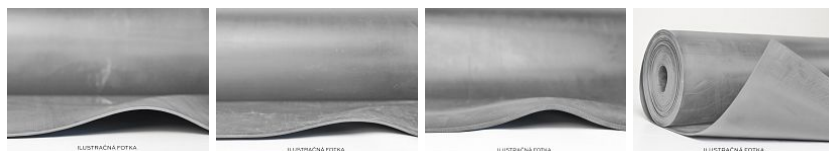
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

**POČET VLOŽIEK**

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 10 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 10 mm)

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ  
POUŽITIE 7665 — SBR65 +/- 5 **Sh A**  
TVRDOŠŤ6 **MPa**  
PEVNOSŤ V ŤAHU1,53 **g/cm<sup>3</sup>**  
HUSTOTA400 **%**  
ŤAŽNOSŤ-25 - +70 **°C**  
TEPLOTNÝ ROZSAH1-10 **mm**  
HRÚBKVA**INTERIÉR**  
PROSTREDIE

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v šedej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE****HRÚBKVA**

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

**ŠÍRKA**

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

**DĹŽKA**

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

**POČET VLOŽIEK**

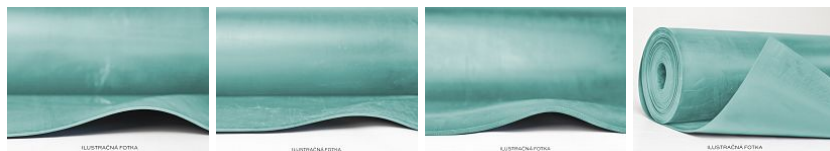
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 10 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 10 mm)



TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ  
POUŽITIE 7667 — SBR

65 +/- 5 **Sh A** 6 **MPa** 1,53 **g/cm<sup>3</sup>** 400 **%** -25 - +70 **°C** 1-10 **mm** **INTERIÉR**  
TVRDOŠŤ PEVNOSŤ V ŤAHU HUSTOTA ŤAŽNOSŤ TEPLOTNÝ ROZSAH HRÚBK A PROSTREDIE

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v zelenej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia NIE  
Odolnosť voči ozónu NIE  
Odolnosť voči UV žiareniu NIE  
Odolnosť voči zásadám NIE  
Odolnosť voči kyselinám NIE  
Odolnosť voči oleju NIE  
Odolnosť voči benzínu NIE

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE****HRÚBK A**

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

**ŠÍRKA**

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

**DĹŽKA**

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

**POČET VLOŽIEK**

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 10 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 10 mm)

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ  
POUŽITIE 7668 — SBR

65 +/- 5 **Sh A** 6 **MPa** 1,53 **g/cm<sup>3</sup>** 400 **%** -25 - +70 **°C** 1-10 **mm** **INTERIÉR**  
TVRDOSŤ PEVNOSŤ V ŤAHU HUSTOTA ŤAŽNOSŤ TEPLOTNÝ ROZSAH HRÚBK A PROSTREDIE

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v modrej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia NIE  
 Odolnosť voči ozónu NIE  
 Odolnosť voči UV žiareniu NIE  
 Odolnosť voči zásadám NIE  
 Odolnosť voči kyselinám NIE  
 Odolnosť voči oleju NIE  
 Odolnosť voči benzínu NIE

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE****HRÚBK A**

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

**ŠÍRKA**

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

**DĹŽKA**

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

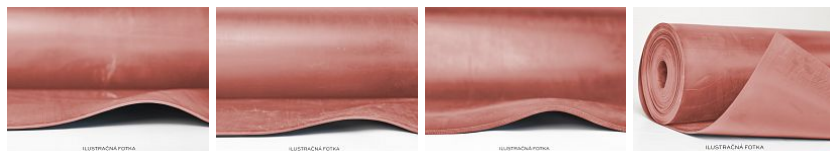
**POČET VLOŽIEK**

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 10 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 10 mm)

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ  
POUŽITIE 7669 — SBR

65 +/- 5 **Sh A**    6 **MPa**    1,53 **g/cm<sup>3</sup>**    400 **%**    -25 - +70 **°C**    1-10 **mm**    **INTERIÉR**  
**TVRDOSŤ**    **PEVNOSŤ V ŤAHU**    **HUSTOTA**    **ŤAŽNOSŤ**    **TEPLOTNÝ ROZSAH**    **HRÚBK A**    **PROSTREDIE**

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v červenej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia NIE  
 Odolnosť voči ozónu NIE  
 Odolnosť voči UV žiareniu NIE  
 Odolnosť voči zásadám NIE  
 Odolnosť voči kyselinám NIE  
 Odolnosť voči oleju NIE  
 Odolnosť voči benzínu NIE

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE****HRÚBK A**

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

**ŠÍRKA**

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

**DĹŽKA**

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

**POČET VLOŽIEK**

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 10 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 10 mm)

TESNIAČA DOSKA NA VŠEOBECNÉ  
POUŽITIE 7987 — CR-SBR

65 +/- 5 <b>Sh A</b>	8 <b>MPa</b>	1,4 <b>g/cm<sup>3</sup></b>	300 <b>%</b>	-25 - +80 <b>°C</b>	1-15 <b>mm</b>	<b>INTERIÉR</b>
TVRDOŠŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HUSTOTA	ŤAŽNOSŤ	TEPLTNÝ ROZSAH	HRÚBKA	PROSTREDIE

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v čiernej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči rozpúšťadlám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE**

<b>HRÚBKA</b>	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)
<b>POČET VLOŽIEK</b>	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

TESNIAČA DOSKA NA VŠEOBECNÉ  
POUŽITIE 7887 — CR-SBR

50 +/- 5 **Sh A** 6 **MPa** 1,3 **g/cm<sup>3</sup>** 300 **%** -25 - +80 **°C** 1-6 **mm** **INTERIÉR**  
TVRDOŠŤ PEVNOSŤ V ŤAHU HUSTOTA ŤAŽNOSŤ TEPLTNÝ ROZSAH HRÚBKA PROSTREDIE

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v čiernej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 6 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči ozónu NIE  
 Odolnosť voči UV žiareniu MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči zásadám MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči oleju NIE  
 Odolnosť voči rozpúšťadlám MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči benzínu NIE

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE**

<b>HRÚBKA</b>	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
<b>POČET VLOŽIEK</b>	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 6 mm)
.....	
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 6 mm)
.....	
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 6 mm)

# TESNIACA DOSKA TEPLOVZDORNÁ 7815 — EPDM



60 +/- 5 **Sh A** 10 **MPa** 1,22 **g/cm<sup>3</sup>** 400 **%** -40 - +125 **°C** 1-15 **mm** **EXTERIÉR**  
 TVRDOSŤ PEVNOSŤ V ŤAHU HUSTOTA ŤAŽNOSŤ TEPLOTNÝ ROZSAH HRÚBKA PROSTREDIE

Tesniaca doska vhodná na vonkajšie použitie. Odolná voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom, ultrafialovému žiareniu, kyselinám a zásadám. Vyrobená na báze EPDM s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči ozónu VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči UV žiareniu VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči zásadám VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči kyselinám VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči oleju MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči benzínu NIE

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

### HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

### ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

### DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

### POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

# TESNIACA DOSKA TEPLOVZDORNÁ 7911 — EPDM



60 +/- 5 **Sh A** 12 **MPa** 1,14 **g/cm<sup>3</sup>** 400 **%** -40 - +125 **°C** 1-15 **mm** **EXTERIÉR**  
 TVRDOSŤ PEVNOSŤ V ŤAHU HUSTOTA ŤAŽNOSŤ TEPLOTNÝ ROZSAH HRÚBKA PROSTREDIE

Tesniaca doska vhodná na vonkajšie použitie. Odolná voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom, ultrafialovému žiareniu, kyselinám a zásadám. Vyrobená na báze EPDM s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia **VYSOKO ODOLNÁ**  
 Odolnosť voči ozónu **VYSOKO ODOLNÁ**  
 Odolnosť voči UV žiareniu **VYSOKO ODOLNÁ**  
 Odolnosť voči zásadám **VYSOKO ODOLNÁ**  
 Odolnosť voči kyselinám **VYSOKO ODOLNÁ**  
 Odolnosť voči oleju **MIERNE ODOLNÁ**  
 Odolnosť voči benzínu **NIE**

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

### HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

### ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

### DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

### POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

TESNIACA DOSKA TEPLOVZDORNÁ 7795 —  
EPDM

70 +/- 5 <b>Sh A</b>	7 <b>MPa</b>	1,33 <b>g/cm<sup>3</sup></b>	250 <b>%</b>	-40 - +100 <b>°C</b>	1-15 <b>mm</b>	<b>EXTERIÉR</b>
TVRDOŠŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HUSTOTA	ŤAŽNOSŤ	TEPLOTNÝ ROZSAH	HRÚBKA	PROSTREDIE

Tesniaca doska vhodná na vonkajšie použitie. Odolná voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom, ultrafialovému žiareniu, kyselinám a zásadám. Vyrobená na báze EPDM s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE**

<b>HRÚBKA</b>	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)
<b>POČET VLOŽIEK</b>	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)



# TESNIACA DOSKA TEPLOVZDORNÁ 7796 — EPDM



80 +/- 5 <b>Sh A</b>	7 <b>MPa</b>	1,33 <b>g/cm<sup>3</sup></b>	250 <b>%</b>	-40 - +100 <b>°C</b>	1-15 <b>mm</b>	<b>EXTERIÉR</b>
TVRDOŠŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HUSTOTA	ŤAŽNOSŤ	TEPLOTNÝ ROZSAH	HRÚBKA	PROSTREDIE

Tesniaca doska vhodná na vonkajšie použitie. Odolná voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom, ultrafialovému žiareniu, kyselinám a zásadám. Vyrobená na báze EPDM s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

### HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

### ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

### DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

### POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

TESNIACA DOSKA TEPLOVZDORNÁ 7659 —  
EPDM-NR65 +/- 5 **Sh A**  
TVRDOŠŤ12 **MPa**  
PEVNOSŤ V ŤAHU1,15 **g/cm<sup>3</sup>**  
HUSTOTA650 **%**  
ŤAŽNOSŤ-40 - +125 **°C**  
TEPLOTNÝ ROZSAH1-6 **mm**  
HRÚBKA**INTERIÉR**  
PROSTREDIE

Tesniaca doska vhodná na vonkajšie použitie. Odolná voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom, ultrafialovému žiareniu, kyselinám a zásadám. Vyrobené na báze EPDM-NR s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 6 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE****HRÚBKA**

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)

**ŠÍRKA**

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

**DĹŽKA**

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

**POČET VLOŽIEK**

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 6 mm)
.....	
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 6 mm)
.....	
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 6 mm)

TESNIACA DOSKA TEPLOVZDORNÁ 7661 —  
EPDM-NR

65 +/- 5 <b>Sh A</b>	12 <b>MPa</b>	1,15 <b>g/cm<sup>3</sup></b>	650 <b>%</b>	-40 - +125 <b>°C</b>	1-6 <b>mm</b>	<b>INTERIÉR</b>
TVRDOŠŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HUSTOTA	ŤAŽNOSŤ	TEPLOTNÝ ROZSAH	HRÚBKA	PROSTREDIE

Tesniaca doska vhodná na vonkajšie použitie. Odolná voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom, ultrafialovému žiareniu, kyselinám a zásadám. Vyrobené na báze EPDM-NR s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 6 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA**

pri vonkajšom použití farebne nestabilná

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE**

<b>HRÚBKA</b>	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
<b>POČET VLOŽIEK</b>	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 6 mm)
.....	
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 6 mm)
.....	
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 6 mm)

TESNIACA DOSKA OLEJUVZDORNÁ 7645 —  
NBR-SBR

65 +/- 5 **Sh A** 3 **MPa** 1,65 **g/cm<sup>3</sup>** 200 **%** -25 - +80 **°C** 1-15 **mm** **INTERIÉR**  
TVRDOŠŤ PEVNOSŤ V ŤAHU HUSTOTA ŤAŽNOSŤ TEPLOTNÝ ROZSAH HRÚBKA PROSTREDIE

Tesniaca doska určená do prostredia, v ktorom prichádza do kontaktu s minerálnymi olejmi (rad NBR45) a benzínmi, resp. izooktánmi (vyšší rad NBR72). Vyrobená zo syntetickej zmesi kaučukov NBR-SBR s vhodnými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA**

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

**ODOLNOSŤ**

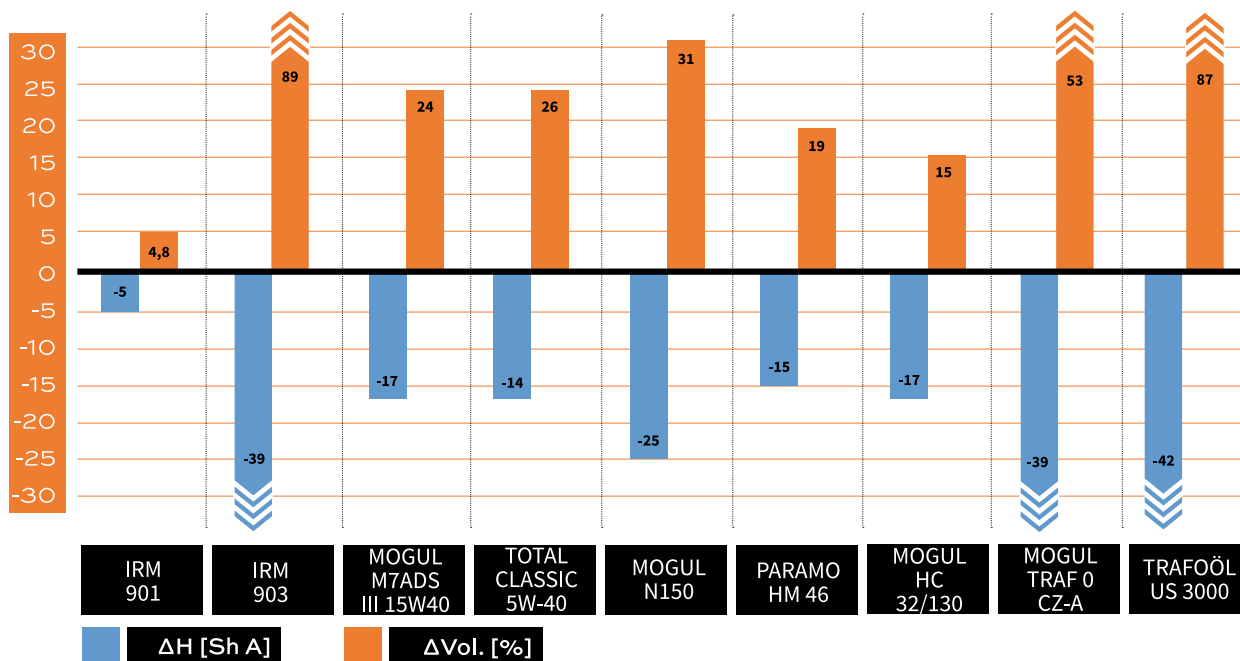
Odolnosť voči zásadám NIE  
Odolnosť voči kyselinám NIE  
Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ  
Odolnosť voči benzínu MIERNE ODOLNÁ

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE**

<b>HRÚBKA</b>	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)
<b>POČET VLOŽIEK</b>	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

# TESNIACA DOSKA OLEJUVZDORNÁ 7645 — NBR-SBR

## 7645 HODNOTY NAPUČIAVANIA



TESNIACA DOSKA OLEJUVZDORNÁ 7672 —  
NBR-SBR

70 +/- 5 <b>Sh A</b>	8 <b>MPa</b>	1,3 <b>g/cm<sup>3</sup></b>	250 <b>%</b>	-25 - +100 <b>°C</b>	1-15 <b>mm</b>	<b>INTERIÉR</b>
TVRDOŠŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HUSTOTA	ŤAŽNOSŤ	TEPLTNÝ ROZSAH	HRÚBKA	PROSTREDIE

Tesniaca doska určená do prostredia, v ktorom prichádza do kontaktu s minerálnymi olejmi (rad NBR45) a benzínmi, resp. izooktánmi (vyšší rad NBR72). Vyrobená zo syntetickej zmesi kaučukov NBR-SBR s vhodnými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+100 °C

## ODOLNOSŤ

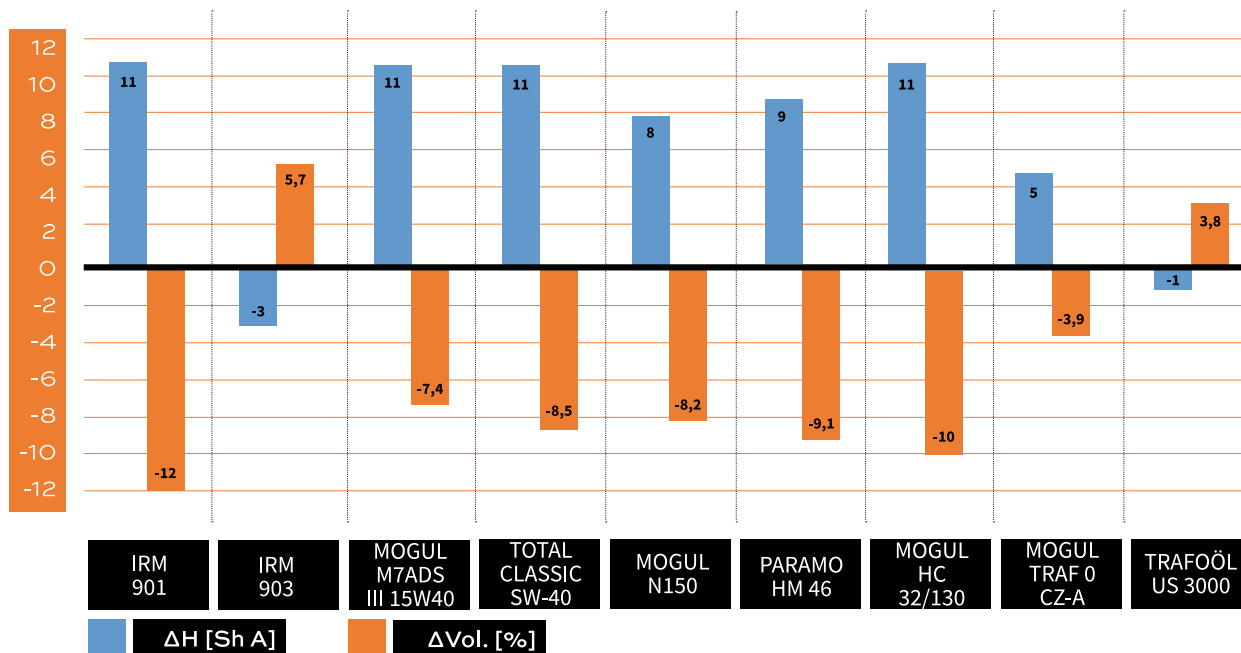
Odolnosť voči zásadám NIE  
 Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči trafo oleju VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči benzínu VYSOKO ODOLNÁ

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

# TESNIACA DOSKA OLEJUVZDORNÁ 7672 — NBR-SBR

## 7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA



## TESNIACA DOSKA PARAGUMA 7689 — NR



40 +/- 5 <b>Sh A</b>	12 <b>MPa</b>	1 <b>g/cm<sup>3</sup></b>	600 <b>%</b>	-25 - +70 <b>°C</b>	1-10 <b>mm</b>	<b>INTERIÉR</b>
TVRDOŠŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HUSTOTA	ŤAŽNOSŤ	TEPLTNÝ ROZSAH	HRÚBKA	PROSTREDIE

Tesniaca doska vysokopevná a vysokoelastická so zvýšenou oteruvzdornosťou. Vyrobená na báze prírodného kaučuku NR s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE****HRÚBKA**

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,8 mm)
10 mm	(+/- 0,8 mm)

**ŠÍRKA**

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

**DĹŽKA**

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

**POČET VLOŽIEK**

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)
------------	------------------------



## TESNIACA DOSKA PARAGUMA 7742 — NR



40 +/- 5 <b>Sh A</b>	12 <b>MPa</b>	< 1,00 <b>g/cm<sup>3</sup></b>	500 <b>%</b>	-25 - +70 <b>°C</b>	1-6 <b>mm</b>	<b>INTERIÉR</b>
TVRDOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HUSTOTA	ŤAŽNOSŤ	TEPLOTNÝ ROZSAH	HRÚBK A	PROSTREDIE

Tesniaca doska vysokopevná a vysokoelastická so zvýšenou oteruvzdornosťou. Hustota 7742 je nižšia ako 1 g/cm<sup>3</sup>, čo znamená, že ide o materiál ľahší ako voda. Vyrobená na báze prírodného kaučuku NR s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE**

<b>HRÚBK A</b>	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
<b>POČET VLOŽIEK</b>	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 6 mm)

# TESNIACA DOSKA NA MECHANICKÉ NAMÁHANIE 7749 — SBR



70 +/- 5 **Sh A** 10 **MPa** 1,19 **g/cm<sup>3</sup>** 300 **%** -25 - +80 **°C** 1-15 **mm** **INTERIÉR**  
**TVRDOSŤ** **PEVNOSŤ V ŤAHU** **HUSTOTA** **ŤAŽNOSŤ** **TEPLOTNÝ ROZSAH** **HRÚBKA** **PROSTREDIE**

Tesniaca doska na všeobecné použitie s pridanou vlastnosťou zvýšenej pevnosti v ťahu. Vhodná do prostredia bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR s rôznymi chemickými a fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks).



## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia NIE  
 Odolnosť voči ozónu NIE  
 Odolnosť voči UV žiareniu NIE  
 Odolnosť voči zásadám MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči oleju NIE  
 Odolnosť voči benzínu NIE

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

TESNIACA DOSKA POTRAVINÁRSKA 7816  
— EPDM-NR

60 +/- 5 <b>Sh A</b>	6 <b>MPa</b>	1,27 <b>g/cm<sup>3</sup></b>	400 <b>%</b>	-40 - +125 <b>°C</b>	1-10 <b>mm</b>	<b>INTERIÉR</b>
TVRDOŠŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HUSTOTA	ŤAŽNOSŤ	TEPLOTNÝ ROZSAH	HRÚBKVA	PROSTREDIE

Tesniaca doska vyrobená v potravinárskej kvalite v bielej farbe. Spĺňa požiadavky článku 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. 10. 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami. Vyrobená na báze EPDM-NR s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks).

**DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA**

pri vonkajšom použití farebne nestabilná

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE**

<b>HRÚBKVA</b>	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,8 mm)
10 mm	(+/- 0,8 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
<b>POČET VLOŽIEK</b>	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 10 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 10 mm)

TESNIACA DOSKA OTERUVZDORNÁ 7750  
— NBR-SBR-BR

60 +/- 5 <b>Sh A</b>	17 <b>MPa</b>	1,15 <b>g/cm<sup>3</sup></b>	400 <b>%</b>	-25 - +70 <b>°C</b>	1-15 <b>mm</b>	<b>INTERIÉR</b>
TVRDOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HUSTOTA	ŤAŽNOSŤ	TEPLOTNÝ ROZSAH	HRÚBKA	PROSTREDIE

Tesniaca doska na všeobecné použitie s pridanou vlastnosťou vysokej oteruvzdornosti (v hodnote 120 mm<sup>3</sup>) a nadštandardnej pevnosti v ťahu. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi NR, SBR a BR s rôznymi chemickými a fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE
Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE**

<b>HRÚBKA</b>	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,8 mm)
10 mm	(+/- 0,8 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)
<b>POČET VLOŽIEK</b>	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

TESNIACA DOSKA ZVUKOVOIZOLAČNÁ  
9001 — CR-NR

65 +/- 5 <b>Sh A</b>	3 <b>MPa</b>	2,44 <b>g/cm<sup>3</sup></b>	100 <b>%</b>	-25 - +80 <b>°C</b>	2.5 <b>mm</b>	<b>INTERIÉR</b>
TVRDOŠŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HUSTOTA	ŤAŽNOSŤ	TEPLOTNÝ ROZSAH	HRÚBKA	PROSTREDIE

Tesniaca doska zo špeciálneho samozhášavého materiálu s akustickými vlastnosťami zvukovej bariéry. Určená na použitie bez nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia a bez mechanického namáhania. Vyrobená na báze kaučukov CR a NR s miernou odolnosťou voči kyselinám, zásadám a olejom. V štandardnej hrúbke 2,5 mm a šírke max 1,400 mm. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči zásadám MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči oleju MIERNE ODOLNÁ

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE****HRÚBKA**

2.5 mm (+/- 0,3 mm)

**ŠÍRKA**

1200 mm (+/- 10 mm)

**DĹŽKA**

10 m (+/- 200 mm)

**POČET VLOŽIEK**

bez vložky (pre hrúbky 2.5 mm)

9001 — CR-NR

TESNIACA DOSKA ZVUKOVOIZOLAČNÁ  
9001 — CR-NR

## ÚTLM ZVUKU ASTM E-90

