

7667 — SBR

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ
POUŽITIE 7667 — SBR

INTERIÉR

1,53 g/cm³

-25 - +70

°C

65 +/- 5 Sh A

400 %

6

MPa

1-10 mm

PROSTREDIE

HUSTOTA

TEPLOTNÝ ROZSAH


TVRDOŠŤ

ŤAŽNOSŤ

PEVNOSŤ V ŤAHU

HRÚBK

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v zelenej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

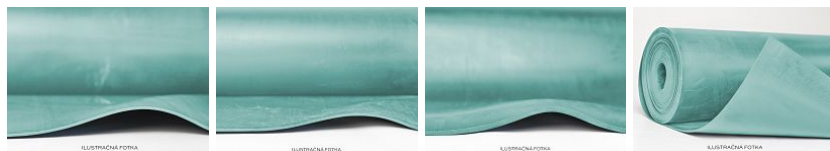

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia NIE

Odolnosť voči ozónu NIE

Odolnosť voči UV žiareniu NIE

Odolnosť voči zásadám NIE

Odolnosť voči kyselinám NIE

Odolnosť voči oleju NIE

Odolnosť voči benzínu NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBK

1 mm (+/- 0,2 mm)

1.5 mm (+/- 0,2 mm)

2 mm (+/- 0,2 mm)

3 mm (+/- 0,3 mm)

4 mm (+/- 0,4 mm)

5 mm (+/- 0,5 mm)

6 mm (+/- 0,5 mm)

8 mm (+/- 0,6 mm)

10 mm (+/- 0,6 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)

1400 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m (+/- 200 mm)

10 m (+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky (pre hrúbky 1 - 10 mm)

1 vložka (pre hrúbky 2 - 10 mm)

2 vložky (pre hrúbky 3 - 10 mm)