


TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ
POUŽITIE 7669 — SBR

65 +/- 5 **Sh A** 6 **MPa** 1,53 **g/cm³** 400 **%** -25 - +70 **°C** 1-10 **mm** **INTERIÉR**
TVRDOSŤ PEVNOSŤ V ŤAHU HUSTOTA ŤAŽNOSŤ TEPLOTNÝ ROZSAH HRÚBKA PROSTREDIE

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v červenej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ILUSTRACIÁ FOTKA

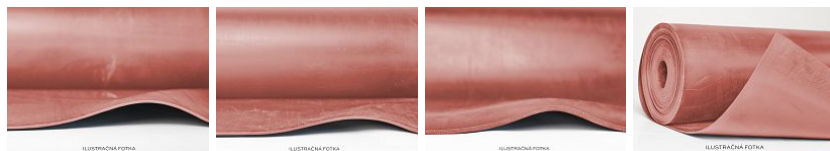

ILUSTRACIÁ FOTKA

ILUSTRACIÁ FOTKA

ILUSTRACIÁ FOTKA

ILUSTRACIÁ FOTKA

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia NIE
Odolnosť voči ozónu NIE
Odolnosť voči UV žiareniu NIE
Odolnosť voči zásadám NIE
Odolnosť voči kyselinám NIE
Odolnosť voči oleju NIE
Odolnosť voči benzínu NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE**HRÚBKA**

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 10 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 10 mm)