

ELEKTROIZOLAČNÝ KOBREK TRIEDY 4 JEMNE HLADKÝ - HO




INTERIÉR 65 +/- 5 **Sh A** 4 **mm** 6.1 **kg/m²**
PROSTREDIE **TVRDOŠŤ** **HRÚBKA** **PLOŠNÁ HMOTNOSŤ**

Vrchná strana - hladký povrch



Spodná strana - otláčok textílie

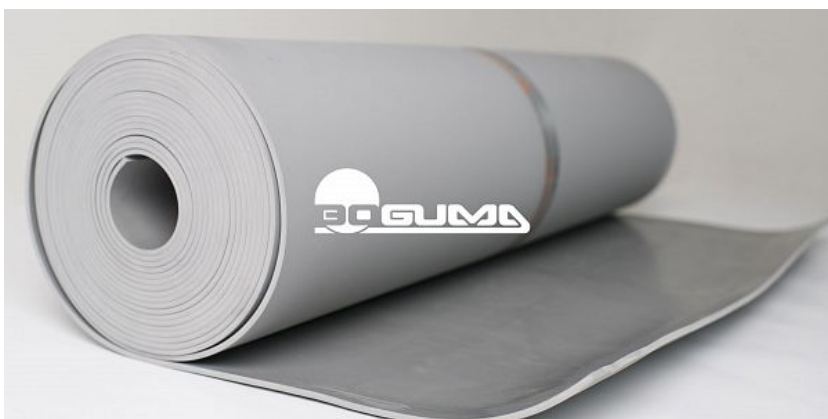

ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa danej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Elektroizolačný koberec certifikovaný podľa IEC 61111:2009 v triede 4, s pracovným napätím 36 000 V, skúšobným napätím 40 000 V a výdržným napätím 50 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér hladký s otláčkom textílie na spodnej strane v šedej farbe, v hrúbke 4 mm (+0,6/-0,2mm). Váži 6,1 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4 mm (+ 0,6/- 0,2 mm)

ŠÍRKA

1000 mm (+/- 10 mm)

1200 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)