


ELEKTROIZOLAČNÁ PRIKRÝVKA  
TRIEDY O (A, Z) EIPo-1,5x0

1.5 mm 1.6 kg/m<sup>2</sup> 60 +/- 5 Sh A EXTERIÉR 12 MPa  
HRÚBKA PLOŠNÁ HMOTNOSŤ TVRDOSŤ PROSTREDIE PEVNOSŤ V ŤAHU

## Vrchná strana - otláčok textílie



## Spodná strana - otláčok textílie

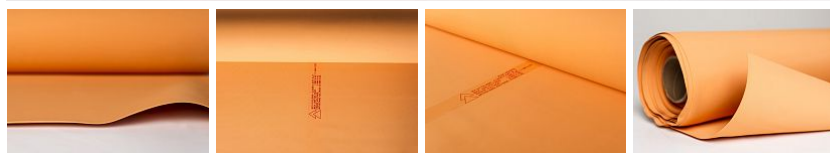

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Okrem kotúčov vieme plachtu narezat' aj na obdĺžniky požadovaných rozmerov napr. 0,6x0,6 m; 0,6x1 m; 1x1 m; 1,2x1 m

## ODOLNOSŤ PODĽA IEC 6112:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu ÁNO  
Elektrická pevnosť podľa danej triedy ÁNO  
Skúška starnutia ÁNO  
Odolnosť voči nízkej teplote ÁNO  
Odolnosť voči šíreniu plameňa ÁNO  
Odolnosť voči ozónu ÁNO  
Odolnosť voči kyselinám ÁNO

Elektroizolačná prikrývka certifikovaná podľa normy IEC 6112:2009 v triede O, so stanoveným pracovným napätím pre jednosmerný prúd 1500 V a pre striedavý prúd 1000 V. Certifikovaná aj podľa kategórie A a Z, teda odolná voči kyselinám a ozónu. Vulkanizovaný elastomér s vrchnou aj spodnou stranou v odtlačku textílie v oranžovej farbe v hrúbke 1,5 mm (+0,4/-0,2) a váhe 1,6 kg/m<sup>2</sup>. Značenie zabezpečujeme trvalým a nezmazateľným navulkanizovaním značiacej pásky po celej dĺžke prikrývky.

Pevnosť v ťahu dosahuje minimálne 12 MPa a odolnosť voči pretrhnutiu je minimálne 300%. Dodávame ju v kotúčoch šírky 1m a 1,2 m, čo umožňuje vystrihovať z nej diely rôznych tvarov a veľkostí podľa potrieb konečných užívateľov. Má tak mnohostranné použitie.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

## HRÚBKA

1.5 mm (+0,4 mm/- 0,2 mm)

## ŠÍRKA

1000 mm (+/- 10 mm)

1200 mm (+/- 10 mm)

## DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)

20 m (+/- 200 mm)