


ELEKTROIZOLAČNÁ PRIKRÝVKA
TRIEDY O (A, Z) EIPo-1,5x0

EXTERIÉR	60 +/- 5	Sh A	12	MPa	1.5	mm	1.6	kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKÁ	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ				

Vrchná strana - otláčok textílie



Spodná strana - otláčok textílie

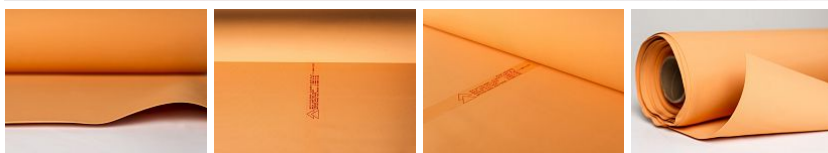

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Okrem kotúčov vieme plachtu narezat' aj na obdĺžniky požadovaných rozmerov napr. 0,6x0,6 m; 0,6x1 m; 1x1 m; 1,2x1 m

ODOLNOSŤ PODĽA IEC 6112:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa danej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči ozónu	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Elektroizolačná prikrývka certifikovaná podľa normy IEC 6112:2009 v triede O, so stanoveným pracovným napätím pre jednosmerný prúd 1500 V a pre striedavý prúd 1000 V. Certifikovaná aj podľa kategórie A a Z, teda odolná voči kyselinám a ozónu. Vulkanizovaný elastomér s vrchnou aj spodnou stranou v odtlačku textílie v oranžovej farbe v hrúbke 1,5 mm (+0,4/-0,2) a váhe 1,6 kg/m². Značenie zabezpečujeme trvalým a nezmazateľným navulkanizovaním značiacej pásky po celej dĺžke prikrývky.

Pevnosť v ťahu dosahuje minimálne 12 MPa a odolnosť voči pretrhnutiu je minimálne 300%. Dodávame ju v kotúčoch šírky 1m a 1,2 m, čo umožňuje vystrihovať z nej diely rôznych tvarov a veľkostí podľa potrieb konečných užívateľov. Má tak mnohostranné použitie.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ

1.5 mm (+0,4 mm/- 0,2 mm)

ŠÍRKA

1000 mm (+/- 10 mm)

1200 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)

20 m (+/- 200 mm)