



# GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S1-NBR72



|            |          |        |                 |    |     |                   |
|------------|----------|--------|-----------------|----|-----|-------------------|
| INTERIÉR   | 70 +/- 5 | Sh A   | 4               | mm | 3.8 | kg/m <sup>2</sup> |
| PROSTREDIE | TVRDOŠŤ  | HRÚBKA | PLOŠNÁ HMOTNOSŤ |    |     |                   |

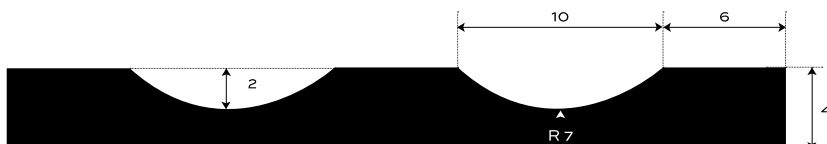

Spodná strana - otlačok textílie

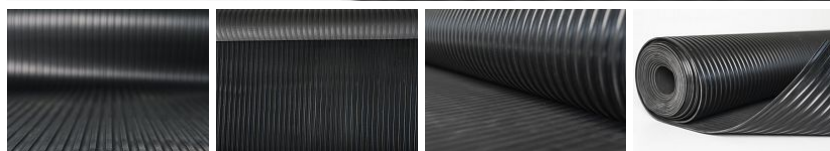

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

## ODOLNOSŤ

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Odolnosť voči zásadám     | NIE           |
| Odolnosť voči kyselinám   | MIERNE ODOLNÁ |
| Odolnosť voči trafo oleju | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči oleju       | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči benzínu     | VYSOKO ODOLNÁ |

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S1, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 3,6 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

### HRÚBKA

4 mm (+/- 0,3 mm)

### ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

### DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)

# GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S1-NBR72

## 7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

