


# GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S7-EPDM15



|            |          |        |                 |    |     |                   |
|------------|----------|--------|-----------------|----|-----|-------------------|
| EXTERIÉR   | 60 +/- 5 | Sh A   | 3               | mm | 2.8 | kg/m <sup>2</sup> |
| PROSTREDIE | TVRDOŠŤ  | HRÚBKÁ | PLOŠNÁ HMOTNOSŤ |    |     |                   |

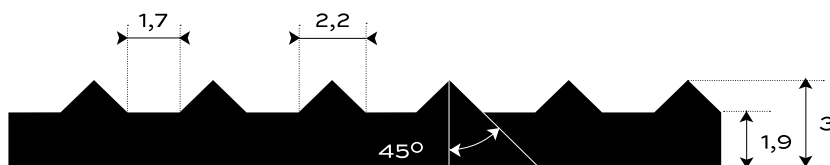

Spodná strana - otláčok textílie



## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+125 °C.

## ODOLNOSŤ

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Odolnosť voči vplyvom počasia | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči ozónu           | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči UV žiareniu     | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči zásadám         | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči kyselinám       | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči oleju           | MIERNE ODOLNÁ |
| Odolnosť voči benzínu         | NIE           |

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S7, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 2,7 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

| HRÚBKÁ  |              |
|---------|--------------|
| 3 mm    | (+/- 0,3 mm) |
| ŠÍRKA   |              |
| 1200 mm | (+/- 10 mm)  |
| 1000 mm | (+/- 10 mm)  |
| DĹŽKA   |              |
| 10 m    | (+/- 200 mm) |