



PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT FEINGERIEFTEM PROFIL — S2-EPDM15



EXTERIOR 60 +/- 5 **Sh A** 3 **mm** 3,4 **kg/m²**
UMGEBUNG **HÄRTE** **DICKE** **FLÄCHENGEWICHT**

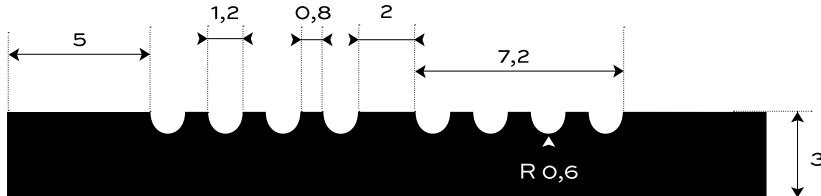

Unterseite - Textilabdruck

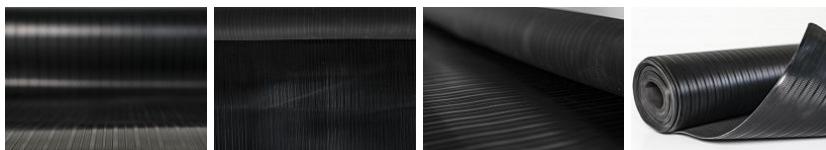

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -40/+125 °C.

BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ozonbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
UV-Beständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Laugen	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Benzinbeständigkeit	NEIN

Gummi-Bodenbelag für Innen- sowie Außenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit feingerieftem Profil Typ S2, temperaturbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 3 mm. Flächengewicht von 3,4 kg/m². Geben Sie im Konfigurator an.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

3 mm (+/- 0,3 mm)

BREITE

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)