
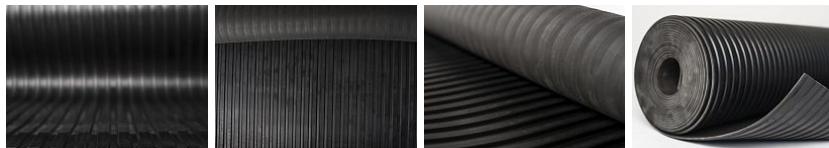


S4 — EPDM15

PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT
BREITGERIEFTEM PROFIL — S4-EPDM15

EXTERIOR 60 +/- 5 Sh A 6 mm 6.1 kg/m²
UMGEBUNG HÄRTE DICKE FLÄCHENGEWICHT



ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -40/+125 °C.

BESTÄNDIGKEIT

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Witterungsbeständigkeit | HOHE BESTÄNDIGKEIT |
| Ozonbeständigkeit | HOHE BESTÄNDIGKEIT |
| UV-Beständigkeit | HOHE BESTÄNDIGKEIT |
| Beständigkeit gegen Laugen | HOHE BESTÄNDIGKEIT |
| Beständigkeit gegen Säuren | HOHE BESTÄNDIGKEIT |
| Ölbeständigkeit | MITTLERE BESTÄNDIGKEIT |
| Benzinbeständigkeit | NEIN |

Gummi-Bodenbelag für Innen- sowie Außenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit breitgerieftem Profil Typ S4, temperaturbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 6 mm. Flächengewicht von 6,1 kg/m². Geben Sie im Konfigurator an.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

6 mm (+/- 0,5 mm)

BREITE

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm

(+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)