



## S4 — SBR-SCHWARZ

PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT  
BREITGERIEFTEM PROFIL — S4-SBR-STD

INTERIOR 80 +/- 5 Sh A 6 mm 7.4 kg/m<sup>2</sup>  
UMGEBUNG HÄRTE DICKE FLÄCHENGEWICHT



Unterseite - Textilabdruck

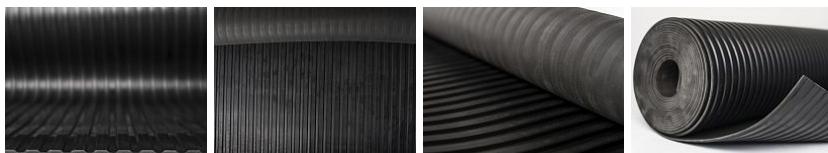

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -25/+80 °C.

## BESTÄNDIGKEIT

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Witterungsbeständigkeit    | NEIN |
| Ozonbeständigkeit          | NEIN |
| UV-Beständigkeit           | NEIN |
| Beständigkeit gegen Laugen | NEIN |
| Beständigkeit gegen Säuren | NEIN |
| Ölbeständigkeit            | NEIN |
| Benzinbeständigkeit        | NEIN |

Gummi-Bodenbelag für Innenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit breitgerieftem Profil Typ S4, in der Basisversion in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 6 mm. Flächengewicht von 8 kg/m<sup>2</sup>. Geben Sie im Konfigurator an.

## KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

## STÄRKE

6 mm (+/- 0,5 mm)

## BREITE

1200 mm (+/- 10 mm)

## 1000 mm (+/- 10 mm)

## LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)