


# PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT FEINGERIEFTEM PROFIL — S5-EPDM15



<b>EXTERIOR</b>	60 +/- 5	<b>Sh A</b>	3	3.4	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
UMGEBUNG	HÄRTE		DICKE	FLÄCHENGEWICHT	

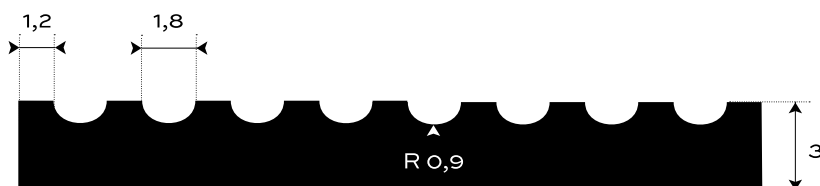

Unterseite - Textilabdruck



## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -40/+125 °C.

## BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ozonbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
UV-Beständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Laugen	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Benzinbeständigkeit	NEIN

Gummi-Bodenbelag für Innen- sowie Außenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit feingerieftem Profil Typ S5, temperaturbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 3 mm. Flächengewicht von 3,4 kg/m<sup>2</sup>. Geben Sie im Konfigurator an.

## KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
BREITE	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
LÄNGE	
10 m	(+/- 200 mm)