



ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREČ TRIEDY 4 JEMNE RYHOVANÝ - S7



INTERIÉR 65 +/- 5 **Sh A** 4.5 **mm** 6.1 **kg/m²**
PROSTREDIE **TVRDOSŤ** **HRÚBKA** **PLOŠNÁ HMOTNOSŤ**

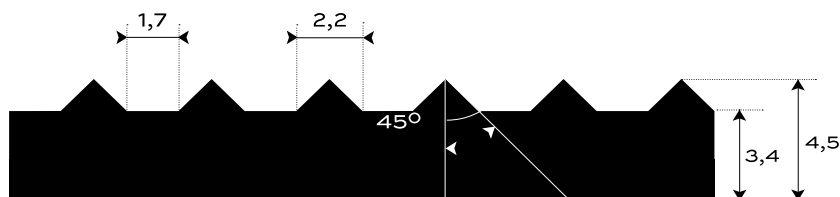

Spodná strana - otláčok textílie

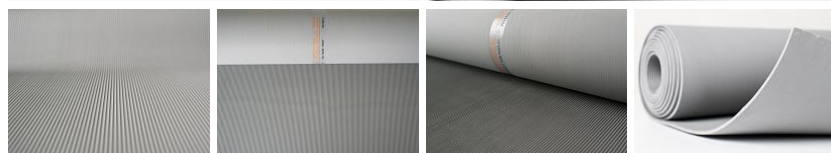

ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu ÁNO
Elektrická pevnosť podľa danej triedy ÁNO
Skúška starnutia ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa ÁNO
Odolnosť voči oleju ÁNO
Odolnosť voči kyselinám ÁNO

Elektroizolačný koberec certifikovaný podľa IEC 61111:2009 v triede 4, s pracovným napätím 36 000 V, skúšobným napätím 40 000 V a výdržným napätím 50 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér jemne ryhovaný v šedej farbe, v hrúbke 4,5 mm (+1/-0,2mm). Váži 6,1 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4.5 mm (+ 1/- 0,2 mm)

ŠÍRKA

1000 mm (+/- 10 mm)

1200 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)